

## Seria 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm, clear glass black printed DWF67KM60



A



### Accesorii optionale

HEZG9AS00S	Adaptor
DWZ1AF1V6	Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)
DWZ1AX5C6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
DZZ1XX1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ0AF0R0	Kit recirculare Long Life (fara horn)
DWZ0AF0S0	Kit recirculare Long Life
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AF1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ1AF1I6	Kit recirculare Clean Air Plus

## Hotă cu design plat: cu acest design deosebit, ai mereu control asupra oalelor și cratițelor.

- **Hotă deosebit de silențioasă:** performanță maximă cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive™:** un motor puternic și cu un consum redus de energie, pentru hote.
- **TouchSelect control:** Selectează rapid setările hotei, cu o simplă atingere.

### Date tehnice

Tip: .....	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare: .....	130.0 cm
Înălțime: .....	430 mm
Dist min deasupra plitei elect: .....	450 mm
Dist min deasupra plitei gaz: .....	650 mm
Greutate netă: .....	20.5 kg
Tip reglaj: .....	electronic
Trepte de reglare a puterii: .....	3-stages + intensive setting
Putere maximă în mod evacuare: .....	405 m <sup>3</sup> /h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: .....	404 m <sup>3</sup> /h
Putere maximă în mod recirculare: .....	249 m <sup>3</sup> /h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: .....	739 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	405 m <sup>3</sup> /h
Numar lampi de iluminare: .....	2
Nivel de zgomot: .....	58 dB(A) re 1 pW
Diametru racord de evacuare a aerului: .....	120 / 150 mm
Material filtru de grasime: .....	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN: .....	4242002946504
Putere: .....	143 W
Amperaj: .....	10 A
Tensiune: .....	220-240 V
Frecventa: .....	50; 60 Hz
Tip stecher: .....	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare: .....	Instalare pe perete



## Seria 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm, clear glass black printed DWF67KM60

### Hotă cu design plat: cu acest design deosebit, ai mereu control asupra oalelor și cratițelor.

#### TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

#### DESIGN

- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră
- Lățime 60 cm

#### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 58 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
  - la putere normală maximă: 58dB(A) re 1 pW
  - la treapta Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 263 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

#### MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- 2 motoare cu performanță ridicată. EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază

#### MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 39 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 58 dB
- TouchControl cu 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 404 m<sup>3</sup>/h; Treapta Intensiv: 739 m<sup>3</sup>/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 404 m<sup>3</sup>/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 404 m<sup>3</sup>/h; Treapta Intensiv: 739 m<sup>3</sup>/h
- Putere maximă de extracție: 739 m<sup>3</sup>/h

- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 404 m<sup>3</sup>/h

#### DETALII TEHNICE:



- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 143 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)

#### DIMENSIUNI:

- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 969-1239 x 590 x 263 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 1029-1299 x 590 x 263mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
  - 1159 x 590 x 263mm - montaj cu horn
  - 1229-1499 x 590 x 263 mm - montaj cu horn telescopic
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare, fără horn (ÎxLxA): 500 mm x 590 x 263 mm
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale


\* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 6, Hotă decorativă de perete,  
60 cm, clear glass black printed  
DWF67KM60**

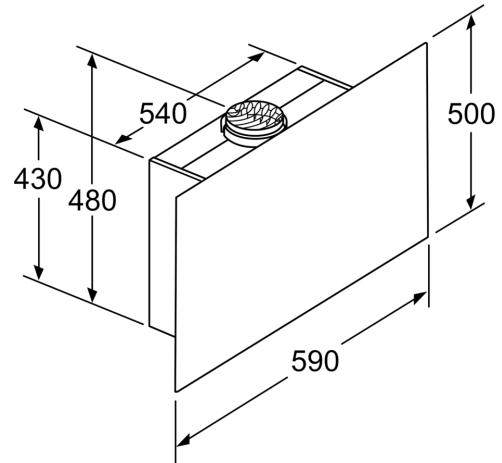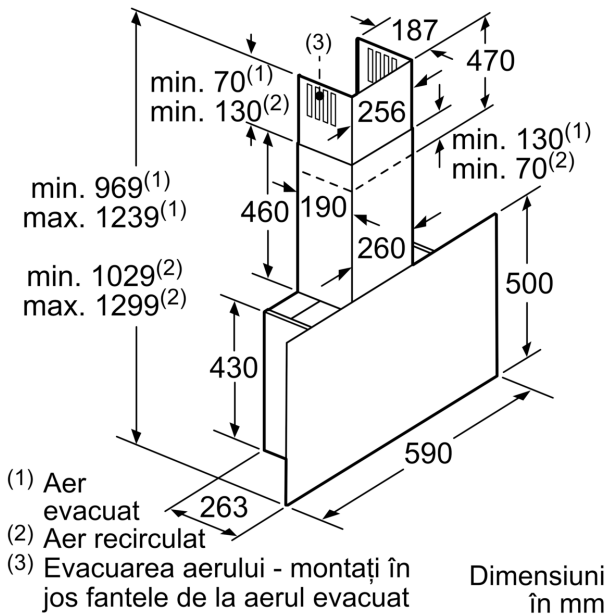


Aparat în regim de funcționare cu aer recirculat fără canal  
Setul de aer recirculat necesar

Dimensiuni în mm

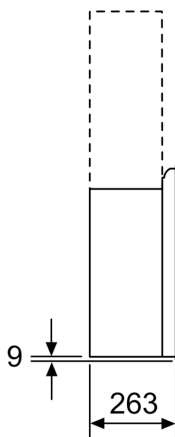

Dimensiuni în mm

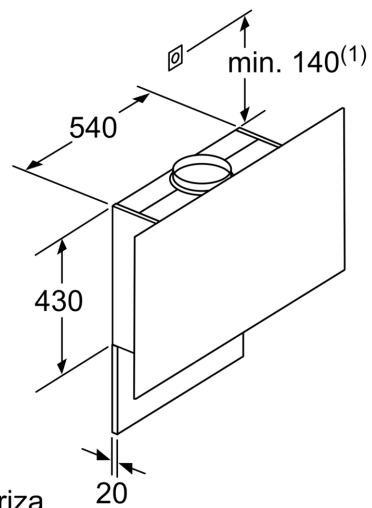


(1) Poziție pentru priza electrică

Respectați grosimea peretelui posterior.

Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm

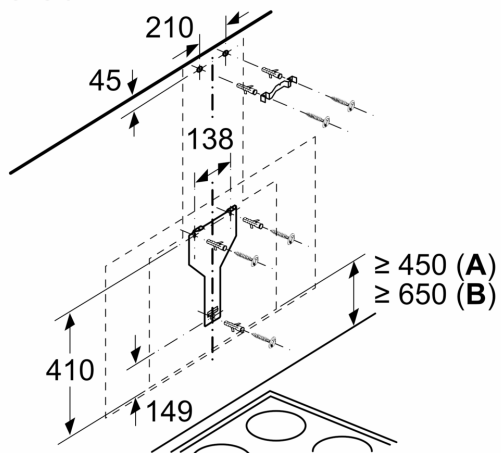


De la marginea superioară a suportului pentru vase

**A:** Sistem electric

**B:** Gaz

Dimensiuni în mm

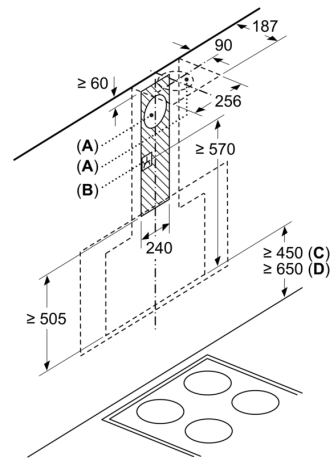

**A:** Aer evacuat  
**B:** Priză electrică

De la marginea superioară a suportului pentru vase

**C:** Sistem electric  
**D:** Gaz