

**Serie | 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBA578BS0**



Accesorii incluse

1 x grătar combi
1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ532010 : Tava universală cu acoperire ceramică
HEZ538000 : Sistem telescopic ClipRail

**Cuptorul încorporabil cu AutoPilot:
rezultate perfecte de fiecare dată, în mod
automat.**

A

- Autocurățare pirolitică - curățare cu efort zero datorită curățării automate
- Autocurățare pirolitică - curățare cu efort zero datorită curățării automate
- Cleaning Assistance - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar
- Cleaning Assistance - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar
- **AutoPilot 30:** fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul celor 30 programe automate presetate.

Date tehnice

Culoare / material panou frontal :	Inox
Forma constructiva :	încorporat
Sistem de autocuratare :	Autocuratare pirolitica+sistem hidrolitic
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	675 x 690 x 660
Material panou de control :	Inox
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	38,435
Volum net cuptor (l) :	71
Tipuri de incalzire :	Convecție aer fierbinte, Decongelare, gătire la temperatură scăzută, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Hotair gentle, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/infer., Menținere caldă, Treaptă pentru pizza
Material cavitate 1 :	Other
Controlul temperaturii :	electronic
Numar de lampi interioare :	1
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	120
Cod EAN :	4242005029020
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,99
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,81
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	95,3
Putere instalata (W) :	3600
Amperaj (A) :	16
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	60; 50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare



4 242005 029020

Serie | 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA578BS0

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi (FullSteam), 10 funcții de încălzire: Decongelare, Grill - suprafață mare, Convecție - nivel delicat, Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Pizza, Preparare delicată, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Menținere caldă a preparatelor
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 275 °C
- Încălzire rapidă automată

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj LCD (alb)
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- AutoPilot - 30 programe automate de gătire
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Control preîncălzire
Pornire automată
AutoPilot
Program Sabat
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 30 °C (măsurată pentru Încălzire superioară/inferioară la 180°C , după 1 oră funcționare, la nivel central al geamului)
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Blocarea electronică a ușii,
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată pentru siguranță,
Indicator de căldură reziduală



ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.99 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Serie | 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBA578BS0**

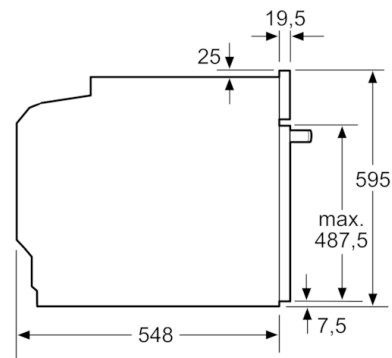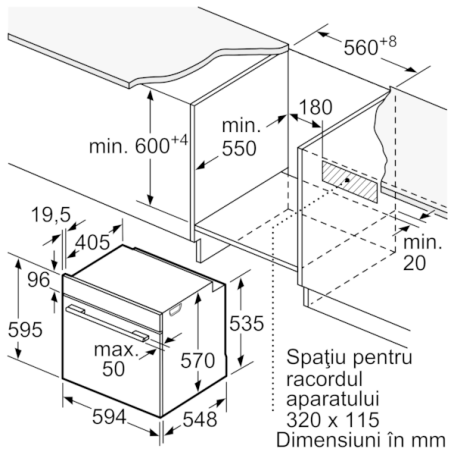

Dimensiuni în mm

Montaj cu o plită.

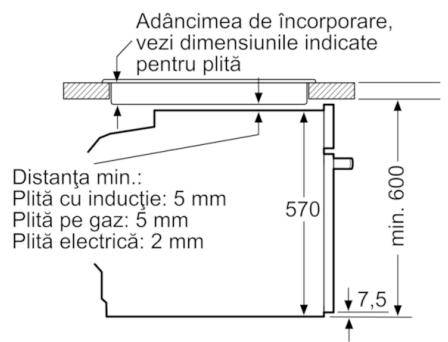

Dimensiuni în mm

