

**Seria 2, Hotă decorativă de perete,  
60 cm, clear glass black printed  
DWK65DK60**



A



**Accesorii optionale**

- DWZ1GK1A2 Filtru contra mirosurilor (accesoriu)  
 DWZ1GK1U2 Kit recirculare standard  
 HEZG9AS00S Adaptor

**Hota înclinată cu control Touch Select  
Basic și ventilator silențios pentru o  
bucătărie fără mirosuri neplăcute și fără  
zgomot.**

- Filtru de grăsime din metal - pentru filtrarea grăsimii și a altor particule solide din aerul extras
- Treapta intensiv - împăpătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient

**Date tehnice**

Tip: .....Wall-mounted  
 Lungime cablu de alimentare: ..... 150.0 cm  
 Înălțime: .....325 mm  
 Dist min deasupra plitei elect: ..... 450 mm  
 Dist min deasupra plitei gaz: .....650 mm  
 Greutate netă: ..... 11.0 kg  
 Tip reglaj: ..... electronic  
 Trepte de reglare a puterii: .....3-stages + intensive setting  
 Putere maximă în mod evacuare: .....430 m<sup>3</sup>/h  
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: .....550.0 m<sup>3</sup>/h  
 Putere maximă în mod recirculare: .....445 m<sup>3</sup>/h  
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: .....550 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: .....430 m<sup>3</sup>/h  
 Numar lampi de iluminare: .....2  
 Nivel de zgomot: .....60 dB(A) re 1 pW  
 Diametru racord de evacuare a aerului: .....150 mm  
 Material filtru de grasime: ..... Filtre aluminiu lavabile  
 Cod EAN: ..... 4242005395927  
 Putere: ..... 223 W  
 Amperaj: ..... 4 A  
 Tensiune: .....220-240 V  
 Frecventa: ..... 50 Hz  
 Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare  
 Tip de instalare: ..... Instalare pe perete



## Seria 2, Hotă decorativă de perete, 60 cm, clear glass black printed DWK65DK60

### Hota înclinată cu control Touch Select Basic și ventilator silențios pentru o bucătărie fără mirosuri neplăcute și fără zgomot.

#### DESIGN:

- Design înclinat
- Instalare pe perete
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este necesar un Kit de recirculare (accesoriu opțional)

#### INFORMAȚII DE BAZĂ:

- Motor de înaltă performanță
- Iluminare clară: 2 buc. x LED 3W
- Temperatura de culoare: 4000 K
- Intensitate luminoasă: 127 lux
- 1 filtre de grăsime din metal

#### CONFORT:

- Control electronic prin intermediul TouchControl
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție trecere automată de la treapta Intensiv la o treaptă inferioară (5 min)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon

#### ÎNȚREȚINERE UȘOARĂ:

- Unghi de deschidere larg cu funcție de blocare pentru extragere facilă a filtrului și curățare ușoară.
- Suprafețe și materiale ușor de curățat
- Filtru de grăsime din metal care se poate spăla în mașina de spălat vase

#### PERFORMANȚE LA EVACUARE:

- În conformitate cu EN 61591 și EN/ IEC 60704-2-13, aparatul poate atinge următoarele valori în mod evacuare: Treapta 1: capacitate de extracție 220 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 46 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate de extracție 315 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 53 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate de extracție 430 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 60 dB (A) re1pW Treapta Intensiv: capacitate de extracție 550 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 65 dB (A) re1pW
- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 43.8 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: E

#### PERFORMANȚE LA RECIRCULARE:

- În conformitate cu EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 aparatul poate atinge următoarele valori în mod recirculare cu kit de recirculare standard (disponibil ca accesoriu opțional): Treapta 1: capacitate 215 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 51 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate 300 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 61 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate 445 m<sup>3</sup>/h ; nivel de zgomot 69 dB (A) re1pW Treapta

Intensiv 1: capacitate 550 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 72 dB (A) re1pW)

#### DETALII TEHNICE / SUSTENABILITATE:


- Informații referitoare la consum:
- Putere motor: 223 W
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

#### DETALII INSTALARE:


- Dimensiuni pentru montaj n mod evacuare (ÎxLxA): 690-900 x 590 x 325 mm
- Dimensiuni pentru montaj n mod recirculare (ÎxLxA): 720-975 x 590 x 325 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 150 mm atașat)
- Lungime cablu de alimentare: 1.5 m
- Clapetă antiretur inclusă

**Seria 2, Hotă decorativă de perete,  
60 cm, clear glass black printed  
DWK65DK60**


Dimensiuni în mm  
Aparat în modul de evacuare a aerului

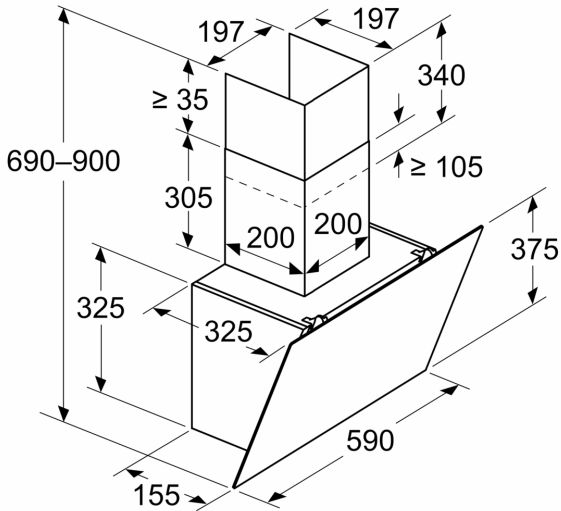

Dimensiuni în mm  
Aparat în modul de recirculare a aerului

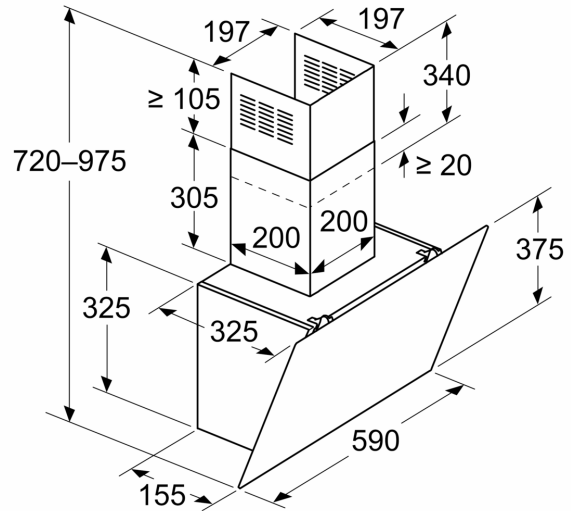


Dimensiuni în mm

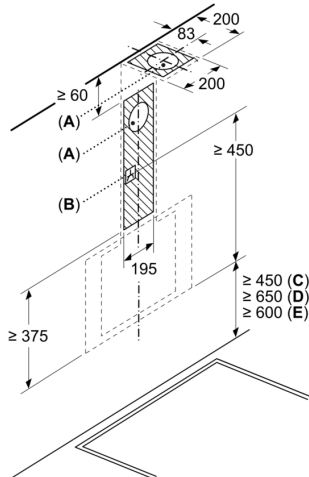

- A: ieșire pentru aerul evacuat
- B: Priză electrică
- C: Sistem electric
- D: Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase
- E: Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă

Dimensiuni în mm


Instalarea pe un perete cu un coș de fum

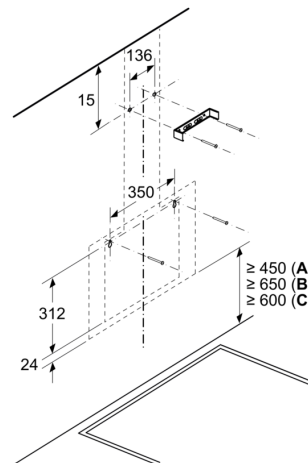

A: Sistem electric

- B: Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase
- C: Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă

Dimensiuni în mm

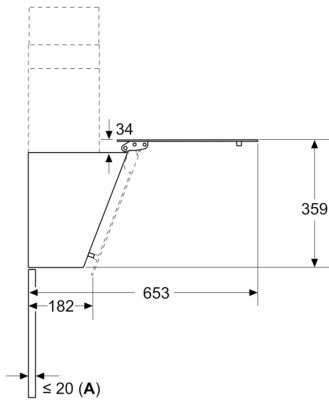

A: Rezistența max. a peretelui posterior