

Seria 6, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass white printed DWK97JM20


A⁺


Accesorii optionale

DWZOAK0R0	Kit recirculare Long Life (fara horn)
DWZOAK0S0	Kit recirculare Long Life
DWZOAX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZOAX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ1AK1I6	Kit recirculare Clean Air Plus
DWZ1AK1V6	Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)
DWZ1AX5C6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
DZZ0XX0P0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
DZZ1XX1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
HEZG9AS00S	Adaptor

Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub atență supraveghere orice oală sau tigaie.

- **Extra silențioasă:** hotă ultra performantă, cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive™:** un motor puternic și cu un consum redus de energie, pentru hote.
- **TouchSelect control:** Selectează rapid setările hotei, cu o simplă atingere.

Date tehnice

Tip:	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare:	130.0 cm
Înălțime produs:	323 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	450 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	23.0 kg
Tip reglaj:	electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	436 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	441 m ³ /h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	355 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	722 m ³ /h
Maximum Air flow:	436 m ³ /h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	54 dB(A) re 1 pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grăsime:	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN:	4242002946818
Putere de conectare nominală:	143 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Instalare pe perete



Seria 6, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass white printed DWK97JM20

**Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub
atentă supraveghere orice oală sau tigaie.**

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Paravan de sticlă: alb

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 54 dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 65 dB(A) re 1 pW
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 238 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 32.1 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 54 dB
- TouchControl cu 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 436 m³/h; Treapta Intensiv: 722 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 436 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 436 m³/h; Treapta Intensiv: 722 m³/h
- Putere maximă de extracție: 722 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 436 m³/h

DETALII TEHNICE:



- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 143 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)

DIMENSIUNI:

- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm)

ataşat)

**Seria 6, Hotă decorativă de perete,
90 cm, clear glass white printed
DWK97JM20**

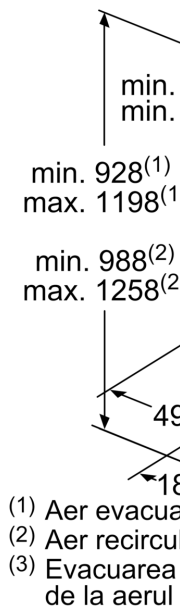

Aparat în reg
cu aer recircu
Setul de aer r

75

Dime

Dime

/

/

↑
≥ 4
↓

(1)Poziție
pentru priza
electrică

A: Sit
B: Gē
su
C: Elk
Ze

Respectați gr
peretelui posi

A: Ae
B: Pri
De la
vase
C: Sit
D: Gē