

## Seria 6, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass black printed DWK98JQ60


**A<sup>+</sup>**


### Accesorii optionale

DWZ1AK1V6	Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)
DWZ1AX5C6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
DZZ1XX1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ0AK0R0	Kit recirculare Long Life (fara horn)
DWZ0AK0S0	Kit recirculare Long Life
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ1AK1I6	Kit recirculare Clean Air Plus

## Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub atență supraveghere orice oală sau tigaie.

- **Senzor PerfectAir:** control automat de extragere a aerului, pentru performanță maximă și nivel minim de zgomot.
- **Hotă deosebit de silențioasă:** performanță maximă cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive™:** un motor puternic și cu un consum redus de energie, pentru hote.
- **Control DirectSelect:** selectare directă a puterii dorite și a iluminării

### Date tehnice

Tip:	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare:	130.0 cm
Înălțime produs:	323 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	450 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	23.2 kg
Tip reglaj:	electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + 2 Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	468 m <sup>3</sup> /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	460 m <sup>3</sup> /h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	378 m <sup>3</sup> /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	836 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	468 m <sup>3</sup> /h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	56 dB(A) re 1 pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grasime:	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN:	4242002946894
Putere de conectare nominală:	163 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Instalare pe perete
Amanare/Programare moduri oprire:	10 min



4 242002 946894

## Seria 6, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass black printed DWK98JQ60

**Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub  
atentă supraveghere orice oală sau tigaie.**

### TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

### DESIGN

- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră
- Lățime 90 cm

### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Senzor PerfectAir pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
  - la putere normală maximă: 56dB(A) re 1 pW
  - la treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 238 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

### MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu LightLine
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

### MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 30.1 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 56 dB
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 468 m<sup>3</sup>/h; Treapta Intensiv: 836 m<sup>3</sup>/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 468 m<sup>3</sup>/h

### DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 163 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)


### DIMENSIUNI:

- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn

- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm ataşat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensiuni (mod recirculare), fără horn (ÎxLxA): 452 mm x 890 x 499 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 988-1258 x 890 x 499mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
  - 1118 x 890 x 499mm - montaj cu horn
  - 1188-1458 x 890 x 499 mm - montaj cu horn telescopic
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

\* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 6, Hotă decorativă de perete,  
90 cm, clear glass black printed  
DWK98JQ60**

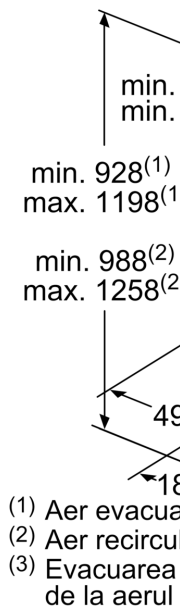

Aparat în reg  
cu aer recircu  
Setul de aer r

75

Dime

Dime

—

—

A: Sit  
B: Gē  
C: Elk  
Ze

(1)Poziție  
pentru priza  
electrică

Respectați gr  
peretelui posi

↑  
≥ 4  
↓

A: Ae  
B: Pri  
De la  
vase  
C: Sit  
D: Gē