

Seria 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm, Inox DWB67CM50


A


Accesorii optionale

| | |
|-----------|--|
| DHZ5326 | Filtru contra mirosurilor (accesoriu) |
| DWZ0XX0J5 | Kit recirculare Long Life |
| DWZ1CB114 | Kit recirculare Clean Air |
| DWZ1CX116 | Kit recirculare Clean Air Plus |
| DWZ1FX5C6 | Kit recirculare Clean Air Plus (extern) |
| DWZ1FX5D1 | Kit recirculare Long Life (extern) |
| DZZ0XX0P0 | Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.) |
| DZZ1CX1B4 | Filtru contra mirosurilor Clean Air |
| DZZ1XX1B6 | Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus |
| DHZ1225 : | |
| DHZ1235 : | |
| DHZ5325 | Kit recirculare standard |

Hotă decorativă: montare pe perete, ce oferă flexibilitate în proiectarea bucătăriei.

- **Hotă deosebit de silențioasă:** performanță maximă cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive™:** un motor puternic și cu un consum redus de energie, pentru hote.
- **TouchSelect control:** Selectează rapid setările hotei, cu o simplă atingere.

Date tehnice

| | |
|--|------------------------------|
| Tip: | Wall-mounted |
| Lungime cablu de alimentare: | 130.0 cm |
| Înălțime horn: | 582-908/568-1018 mm |
| Înălțime produs: | 46 mm |
| Distanță minimă deasupra plitei electrice: | 550 mm |
| Distanță minimă deasupra plitei gaz: | 650 mm |
| Greutate netă: | 15.0 kg |
| Tip reglaj: | electronic |
| Trepte de reglare a puterii: | 3 trepte + Intensiv |
| Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer: | 414 m ³ /h |
| Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: | 409 m ³ /h |
| Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer: | 330 m ³ /h |
| Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: | 671 m ³ /h |
| Maximum Air flow: | 414 m ³ /h |
| Număr lămpi de iluminare: | 2 |
| Nivel de zgomot: | 60 dB(A) re 1 pW |
| Diametru racord de evacuare a aerului: | 150 / 120 mm |
| Material filtru de grasime: | Filtre aluminiu lavabile |
| Cod EAN: | 4242005086597 |
| Putere de conectare nominală: | 143 W |
| Amperaj: | 10 A |
| Tensiune: | 220-240 V |
| Frecvență: | 60; 50 Hz |
| Tip stecher: | Schuko-/Gardy cu împământare |
| Tip de instalare: | Instalare pe perete |



Seria 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm, Inox DWB67CM50

Hotă decorativă: montare pe perete, ce oferă flexibilitate în proiectarea bucătăriei.

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Casetă cu ramă de aluminiu

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 60dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 267 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu afișaj electronic
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 36.1 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 60 dB
- 3 trepte de putere + Intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + Intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 415 m³/h; Treapta Intensiv: 671 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 415 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 415 m³/h; Treapta Intensiv: 671 m³/h
- Putere maximă de extracție: 671 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 415 m³/h

DETALII TEHNICE:


- EasyMount - sistem ușor de fixare pe perete
- Putere motor: 143 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Conexiune electrică: 220 - 240 V




DIMENSIONI:

**Seria 6, Hotă decorativă de perete,
60 cm, Inox
DWB67CM50**

Dimensiuni în mm

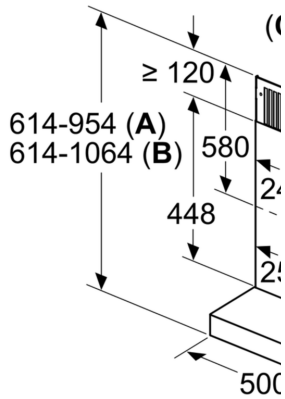

- A:** Aer evacuat
- B:** Aer recirculat
- C:** Evacuarea aerului de la aerul evacuat

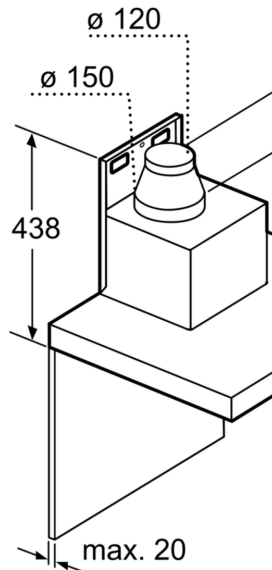

leșire pentru aer evac

