

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQG243DNBY



Uscătorul cu pompă de căldură, datorită senzorului Auto Dry, știe când încărcătura este gata, ceea ce previne supraîncălzirea și protejează îmbrăcămintea ta.

- **AutoDry:** usucă automat la gradul exact pe care îl dorești.
- **Filtru Easy Clean:** uscare eficientă și întreținere ușoară.
- **Opțiunea jumătate de încărcare:** optimizează setările de uscare (sarcină și durată) pentru încărcături mici.
- **Program cu mod de funcționare bidirecțional al tamburului:** ideal pentru lenjeriile de pat, chiar și pentru amestecuri de articole mari și mici.
- **Uscător de rufe cu cel mai ecologic agent (R290).**

Date tehnice

Tip constructiv: Independent
 Capac superior detașabil: Nu
 Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta
 Lungime cablu de alimentare: 145.0 cm
 Dimensiuni aparat: 842x598x613 mm
 Greutate netă: 53.0 kg
 Gaze fluorurate cu efect de sera: R290
 Instalatie inchisa ermetic: Da
 Cod EAN: 4242005523207
 Putere de conectare nominală: 600 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Capacitate maximă în kg (UE 2017/1369): 9.0 kg
 Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): C
 Consumul de energie ponderat per ciclu (UE 2017/1369): 1.10 kWh/cycle
 Consumul de energie ponderat per 100 de cicluri (UE 2017/1369): 110 kWh/100 cicluri
 Eficiența condensării (UE 2017/1369): 88 %
 Durata programului jumătate din capacitate (UE 2017/1369): 1:52
 Durata programului capacitatea nominală (UE 2017/1369): 3:00

Accesorii optionale

WMZ20600	Wool in basket - accessory
WTZ1110	Condenser drainage kit
WTZ27400	Kit de montare in coloana cu raft teles
WTZ27410	Kit de montare in coloana
WTZPW20D	Platforma cu extractie



4 242005 523207

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQG243DNBY

Uscătorul cu pompă de căldură, datorită senzorului Auto Dry, știe când încărcătura este gata, ceea ce previne supraîncălzirea și protejează îmbrăcămintea ta.

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică¹: C
- Consum de energie²: 110 kWh
- Capacitate³: 9 kg
- Durata program³: 3:00 h:min
- Clasa de zgomot: B (pe o scară de la A la D)
- Nivel de zgomot³: 63 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării: B (pe o scară de la A la D)
- Eficiența condensării³: 88%

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy-care (îngrijire ușoară)
- Program pentru lenjerii de pat (Bed Linen): reduce încurcarea articolelor mari datorită tamburului reversibil
- Programe speciale: Bumbac, Lenjerii de pat, Bluze/Cămăși, Bumbac Eco, Țesături închise la culoare, Delicate, Prosoape, Hygiene, Mix, Super 40 (Uscare rapidă), Articole Sport, Sintetice, Afânare lână (fără uscare), Program temporizat - aer cald

OPȚIUNI

- Ciclu antișifonare de 120 min la sfârșitul programului
- Opțiune Half Load (încărcare la jumătate): optimizează uscarea pentru încărcături mai mici
- Taste TouchControl: Iron Dry (Uscat pentru călcat), Cupboard dry (Uscat pentru dulap), Cupboard dry+ (Uscat intens pentru dulap), Programare terminare program, Half Load (Încarcare la jumătate), Antișifonare, Uscare delicată, Semnal sonor, Start/Reîncărcare/Pauză, Programare terminare program

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- Filtru EasyClean
- EcoSilenceDrive - cea mai economică și silențioasă tehnologie de motorizare
- AutoDry - măsoară automat umiditatea pentru a preveni supraîncălzirea hainelor și pentru a economisi energie
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Recomandare încărcare
- Contor de utilizare: numără programele finalizate
- SoftDial: selector rotativ de programe
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor și palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Nu
- Kit de evacuare inclus
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului

- Ramă hublou: black-blackgrey
- Ușă cu deschidere în dreapta
- Hublou cu cârlig metalic de blocare

DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Adâncime aparat: 61.3 cm
- Adâncime aparat inclusiv usa 64.8 cm
- Adâncimea aparatului cu ușă deschisă: 109.6 cm
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290


¹Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A to G

² Consum mediu ponderat de energie la 100 de cicluri de uscare în kWh în programul Eco

³ Program Eco cu încărcare maximă

**Seria 6, Uscător de rufe cu
condensare și pompă de căldură, 9
kg
WQG243DNBY**

Dimensiuni în mm

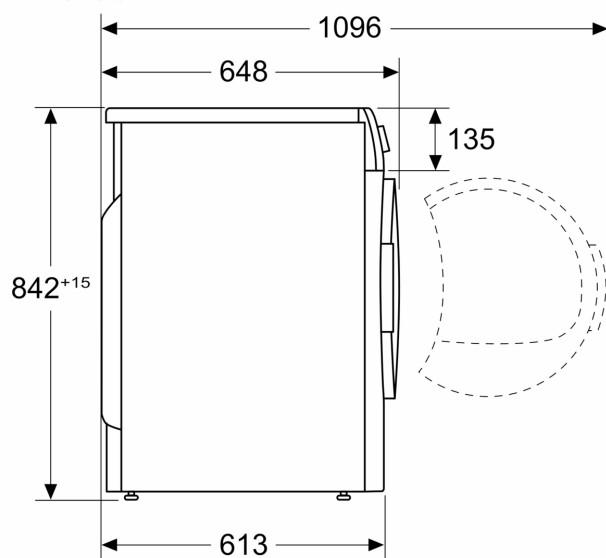

Dimensiuni în mm

