

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQG14591BY



Uscătorul cu pompă de căldură care oferă un consum constant scăzut de energie, datorită Self Cleaning Condenser, știe când încărcătura ta este gata datorită funcției Auto Dry.

- **Self Cleaning Condenser:** previne acumularea de scame, menținând astfel eficiența energetică optimă.
- **AutoDry:** usucă automat la gradul exact pe care îl dorești.
- **Opțiunea jumătate de încărcare:** optimizează setările de uscare (sarcină și durată) pentru încărcături mici.
- **Uscător de rufe cu cel mai ecologic agent (R290).**
- **Uscare rapidă în 40 de minute, pentru sintetice și țesături fine.**

Date tehnice

Tip constructiv: Independent
 Capac superior detașabil: Nu
 Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta
 Lungime cablu de alimentare: 145.0 cm
 Dimensiuni aparat: 842x598x613 mm
 Greutate netă: 52.7 kg
 Gaze fluorurate cu efect de sera: R290
 Instalatie inchisa ermetic: Da
 Cantitate exprimata in echivalenta CO²: 0.000 t
 Cod EAN: 4242005473502
 Putere de conectare nominală: 800 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Capacitate maximă în kg (UE 2017/1369): 9.0 kg
 Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): D
 Consumul de energie ponderat per ciclu (UE 2017/1369): 1.28 kWh/cycle
 Consumul de energie ponderat per 100 de cicluri (UE 2017/1369): 128 kWh/100 cicluri
 Eficiența condensării (UE 2017/1369): 91 %
 Durata programului jumătate din capacitate (UE 2017/1369): 1:44
 Durata programului capacitatea nominală (UE 2017/1369): 2:54

Accesorii optionale

WMZ20600	Wool in basket - accessory
WTZ27400	Kit de montare in coloana cu raft teles
WTZ27410	Kit de montare in coloana
WTZPW20D	Platforma cu extractie



4 242005 473502

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQG14591BY

Uscătorul cu pompă de căldură care oferă un consum constant scăzut de energie, datorită Self Cleaning Condenser, știe când încărcătura ta este gata datorită funcției Auto Dry.

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică¹: D
- Consum de energie²: 128 kWh
- Capacitate³: 9 kg
- Durata program³: 2:54 h:min
- Clasa de zgomot: B (pe o scară de la A la D)
- Nivel de zgomot³: 62 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării: B (pe o scară de la A la D)
- Eficiența condensării³: 91%

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy-care (îngrijire ușoară)
- Programe speciale: Bumbac, Bluze/Cămăși, Bumbac Eco, Țesături închise la culoare, Delicate, Prosoape, Hygiene, Mix, Super 40 (Uscare rapidă), Articole Sport, Pilote, Sintetice, Afânare lână (fără uscare), Program temporizat - aer cald

OPȚIUNI

- Ciclu antișifonare de 120 min la sfârșitul programului
- Opțiune Half Load (încărcare la jumătate): optimizează uscarea pentru încărcături mai mici
- Taste TouchControl: Iron Dry (Uscat pentru călcat), Cupboard dry (Uscat pentru dulap), Cupboard dry+ (Uscat intens pentru dulap), Programare terminare program, Half Load (Încarcare la jumătate), Antișifonare, Uscare delicată, Semnal sonor, Start/Reîncărcare/Pauză, Programare terminare program

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- SelfCleaning Condenser - sistem de curățare automată a condensatorului pentru performanță ridicată și consum redus de energie
- AutoDry - măsoară automat umiditatea pentru a preveni supraîncălzirea hainelor și pentru a economisi energie
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Recomandare încărcare
- Contor de utilizare: numără programele finalizate
- SoftDial: selector rotativ de programe
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor și paletă softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Tambur cu iluminare interioară LED
- Kit de evacuare inclus
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Ramă hublou: albă

- Ușă cu deschidere în dreapta
- Hublou cu cârlig metalic de blocare

DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Adâncime aparat: 61.3 cm
- Adâncime aparat inclusiv usa 64.8 cm
- Adâncimea aparatului cu ușă deschisă: 109.6 cm
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290


¹Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A to G

²Consum mediu ponderat de energie la 100 de cicluri de uscare în kWh în programul Eco

³Program Eco cu încărcare maximă

**Seria 6, Uscător de rufe cu
condensare și pompă de căldură, 9
kg
WQG14591BY**

Dimensiuni în mm

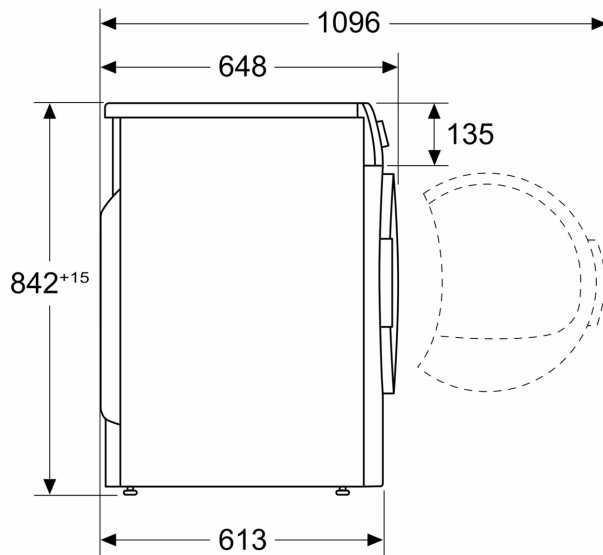

Dimensiuni în mm

