






ro Instrucțiuni de instalare

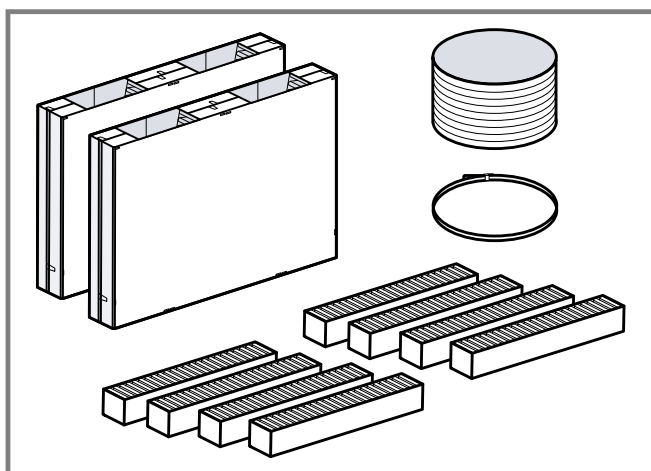


1

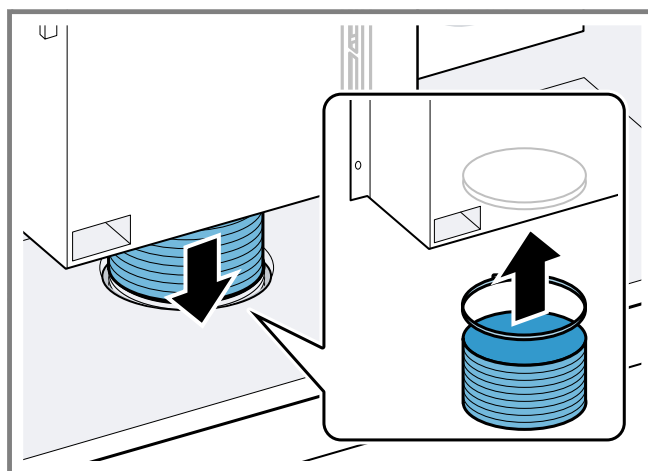


2

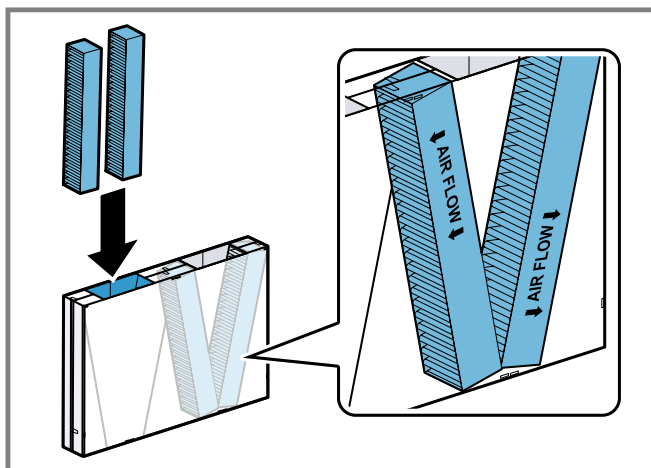


3

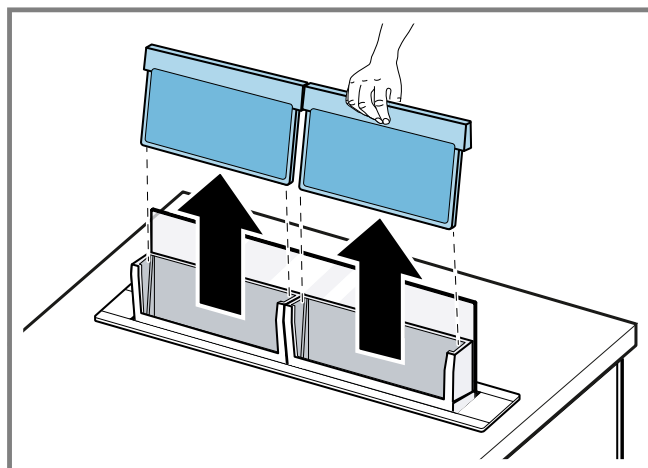


4

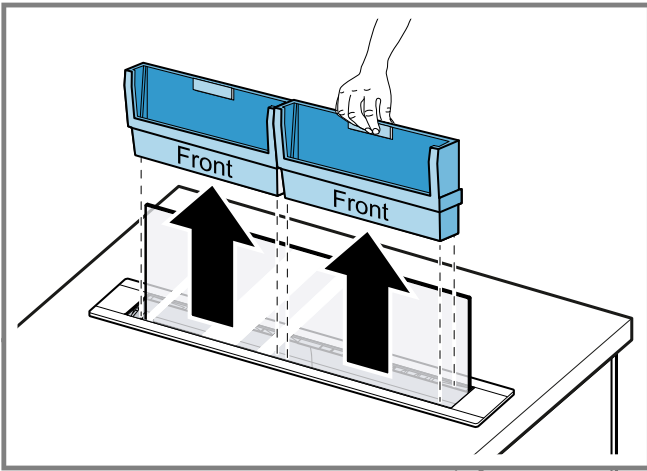


5

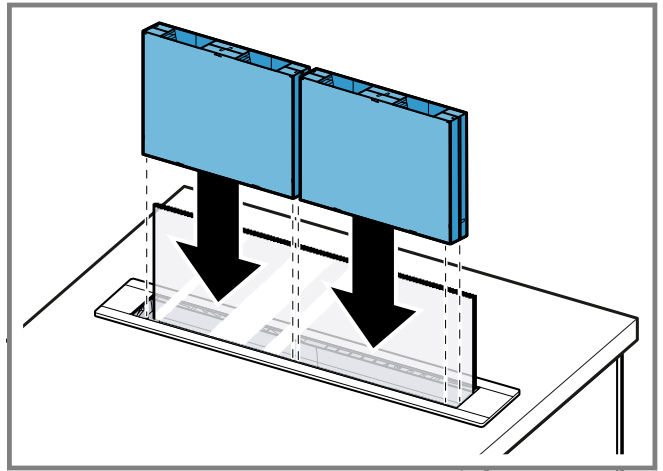



6

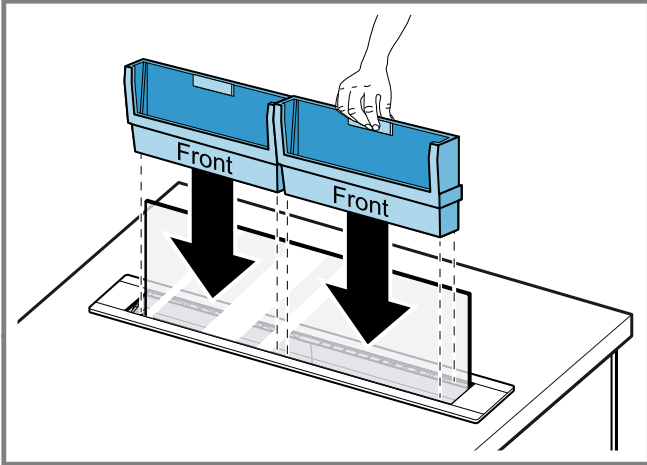

7

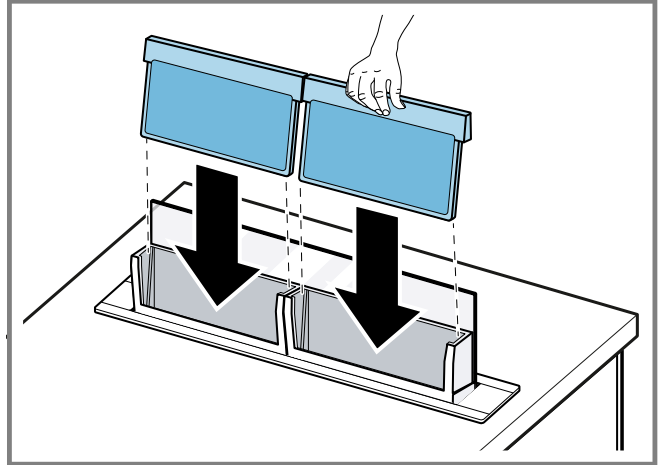

8

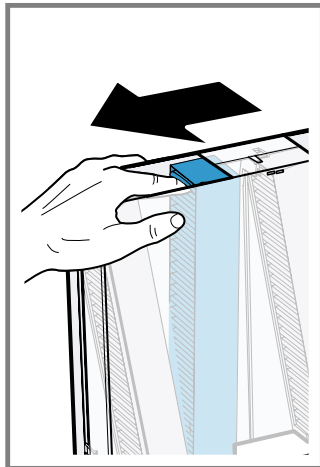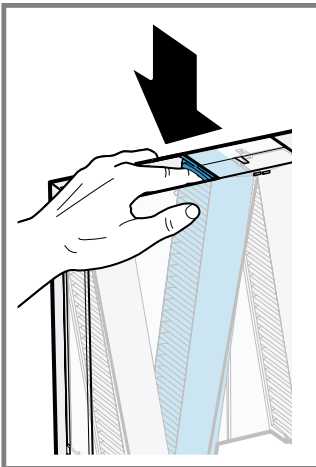

9

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- Purtați mănuși de protecție.
- Instalați secțiunea de țevă la canalul de evacuare a aerului astfel încât aceasta să ajungă cel puțin până la baza dulapului.

AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1

Realizarea tubulaturii

1. Realizați tubulatura astfel încât furtunul flexibil să se fixeze la același nivel cu baza dulapului.
→ Fig. 2
2. Pentru regimul de recirculare a aerului: Executați un orificiu de evacuare a aerului în plinta corpului de mobilier.
Marcați o secțiune minimă a evacuării aerului de aproximativ 400 cm². Executați în plintă un orificiul de evacuare cât mai mare posibil, pentru a reduce intensitatea curenților de aer și nivelul de zgometul.

Montarea filtrelor pentru mirosuri

1. Introduceți în cartuș filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute.
→ Fig. 3
Introduceți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute în direcția corectă.
2. Apăsați pe .
✓ Geamul din sticlă se deplasează în jos până la jumătate, iar cartușele filtrelor pentru grăsimi sunt transportate în sus.
3. Scoateți filtrele pentru grăsimi.
→ Fig. 4
4. **Notă:** Cadrul aparatului este sensibil. Scoateți casetele filtrelor pentru grăsimi ținându-le în poziție verticală. Nu extrageți casetele filtrelor pentru grăsimi peste cadrul aparatului.
Scoateți casetele filtrelor pentru grăsimi.
→ Fig. 5
5. Introduceți cartușul filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute.
→ Fig. 6
6. Introduceți cu atenție casetele filtrelor pentru grăsimi.
→ Fig. 7
7. Introduceți filtrele pentru grăsimi în casetele acestora.
→ Fig. 8
Pentru a preveni deteriorările, nu îndoiți filtrele pentru grăsimi.
8. Apăsați pe .
✓ Geamul din sticlă și casetele filtrelor se deplasează în sus.
✓ Clapeta aparatului se închide, iar aparatul se dezactivează.

Demontarea filtrului de eliminarea a mirosurilor neplăcute

- ▶ **Notă:** Nu deschideți cartușul filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute.
Scoateți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute din cartușul acestuia.
→ Fig. 9

Demontarea casetei filtrelor pentru grăsimi

- ▶ **Notă:** Cadrul aparatului este sensibil. Scoateți casetele filtrelor pentru grăsimi ținându-le în poziție verticală. Nu extrageți casetele filtrelor pentru grăsimi peste cadrul aparatului.
Scoateți casetele filtrelor pentru grăsimi.
→ Fig. 5

Curățarea casetelor de filtru

- ▶ **Notă:** Nu curățați casetele de filtru în mașina de spălat vase.
Curățați casetele de filtru utilizând un burete și o soluție fierbinte de apă cu detergent.