

**Serie | 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 8 kg WTR87TW0BY**



**A+++**

**Uscător pentru performanțe ridicate de uscare cu un consum redus de energie A ++ +.**

- **EasyClean cu A +++:** uscare eficientă. Cu curățare ușoară a filtrului de condensare.
- **AutoDry:** uscare delicată a țesăturilor cu ajutorul senzorilor de umiditate ce determină cu exactitate gradul de uscare necesar.
- **Design anti-vibrație:** extrem de stabil și deosebit de silențios datorită protecției speciale împotriva vibrațiilor.
- **Display LED mare:** funcționare ușoară și funcții suplimentare disponibile.
- **Sensitive Drying System:** uscare delicată și uniformă datorită tamburului cu structură unică.

**Date tehnice**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Forma constructiva :   | Independent     |
| Capac superior detasabil :   | Nu              |
| Deschidere usa :   | Dreapta         |
| Lungime cablu de alimentare (cm) :   | 145,0           |
| Inaltime cu capac superior (mm) :  | 842             |
| Dimensiuni aparat (mm) :   | 842 x 598 x 599 |
| Greutate netă (kg) :   | 53,263          |
| Gaze fluorurate cu efect de sera :   | Nu              |
| Tip agent de racire :  | R290            |
| Instalatie inchisa ermetic :   | Da              |
| Cantitate gaze flourate (kg) :   | 0,149           |
| Cantitate exprimata in echivalenta CO <sup>2</sup> (t) :   | 0,000           |
| Cod EAN :  | 4242005168118   |
| Putere instalata (W) :   | 600             |
| Amperaj (A) :  | 10              |
| Tensiune (V) :   | 220-240         |
| Frecventa (Hz) :   | 50              |
| Certificate de autorizare :  | CE, VDE         |
| Capacitatea nominală, în kg, în cazul programului standard pentru bumbac - NEW (2010/30/EC) :                | 8,0             |
| Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :   | A+++            |
| Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă - NEW (2010/30/EC) :       | 1,40            |
| Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :               | 159             |
| Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială - NEW (2010/30/EC) (kWh) : | 0,83            |
| Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :               | 100             |
| Consumul anual ponderat de energie - NEW (2010/30/EC) (kWh) :  | 176,0           |
| Durata ponderată a programului (min) :   | 125             |
| Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă (%) :     | 90              |
| Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială (%) :     | 91              |
| Eficiența ponderată a condensării (%) :  | 91              |



**Accesorii optionale**

WTZ27410 : Kit de montare in coloana



## Serie | 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 8 kg WTR87TW0BY

### Uscător pentru performanțe ridicate de uscare cu un consum redus de energie A+++.

#### DETALII GENERALE

- Capacitate: 8 kg
- Clasa de eficiență energetică: A+++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Clasa de eficiență la condensare: A pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)
- Consum de energie: 176.0 kWh/an, bazat pe 160 cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială precum și pe consumul în programele cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de energie în program standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 1.4 kwh; consum de energie în program standard pentru bumbac cu încărcătură parțială: 0.83 kwh
- Tip uscător: cu condensare

#### PROGRAME

- Programe standard: bumbac, îngrijire ușoară
- Programe speciale: bumbac, cămăși / bluze, delicate, prosoape, mixt, program Super Quick 40 minute, îmbrăcăminte sport, sintetice, din lână.

#### OPȚIUNI

- Taste touchControl: pornire întârziată, antișifonare, ajustare durată program, Low Heat (uscare delicată), semnal sonor, pornire / reîncărcare / pauză, ajustare grad de uscare, programare terminare program (24 h)
- Ciclu antișifonare 60 min la sfârșitul programului


#### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- Filtru EasyClean
- AutoDry Technology - senzori pentru determinarea umidității din rufe
- Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor; Palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- antiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- SoftDial - selector facil pentru programe
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Ușă cu deschidere laterală pe dreapta
- Hublou cu cârlig de blocare metalic

#### DETALII TEHNICE

- Hublou de sticlă cu ramă alb gri-închis
- Consum ponderat de putere în modul oprit: 0.1 W și în modul inactiv: 0.75 W
- Durata ponderată a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 125 min.
- Durata programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă / parțială: 159 min / 100 min
- Programul "Uscare bumbac pentru pus în dulap" utilizat cu încărcătură completă și parțială este ciclul standard de uscare la care se refera informațiile de pe etichetă și din fișă, iar acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate, acesta fiind cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului de energie
- Eficiența de condensare medie în program standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 90 %; Eficiența de condensare medie în program standard pentru bumbac cu încărcătură parțială: 91 %
- Eficiența ponderată a condensării pentru programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 91 %
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290
- Nivel zgomot: 64 dB (A) re 1 pW
- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Adâncime aparat: 59.9 cm
- Adâncime aparat inclusiv usa 65.2 cm
- Adâncimea aparatului cu ușă deschisă: 114,2 cm
- Dimensiuni (Î x l): 84,8 cm x 59,8 cm
- Dimensiuni (Î x L x A): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm

**Serie | 6, Uscător de rufe cu condensare și  
pomă de căldură, 8 kg  
WTR87TW0BY**

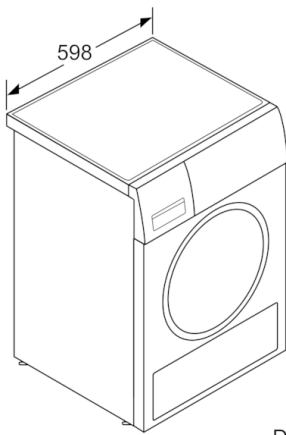

Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm

