


**Prăjitor pâine compact, DesignLine,
Beige
TAT4P427**

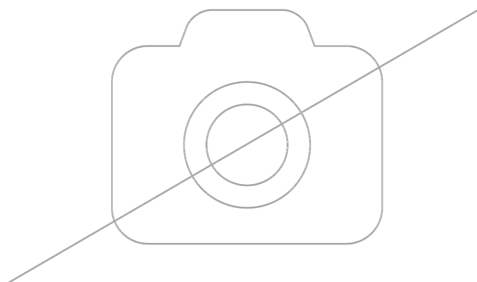

**Prăjitor de pâine compact, ideal pentru
utilizare zilnică. Design modern pentru
manevrare ușoară.**

- **Suport de încălzire rabatabil integrat:** acest suport aflat în partea superioară păstrează pâinea crocantă și caldă.
- **Funcție de dezghețare și încălzire**
- **Rumenirea uniformă face ca toastul să fie perfect**
- **High Lift:** îndepărtare ușoară a feliilor mici datorită sistemului de glisare înalt
- **Deconectare automată de siguranță în cazul blocării feliilor**

Date tehnice

Dimensiuni aparat: 195x300x170 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 245x212x365 mm
Dimensiuni palet: 200.0 x 80.0 x 120.0
Cantitate pe unitate de ambalaj: 2
Numar standard de unitati per palet: 70
Greutate netă: 1.7 kg
Greutate brută: 2.3 kg
Cod EAN: 4242005246847
Putere de conectare nominală: 970 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
Lungime cablu de alimentare: 90 cm
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare



4 242005 246847

Prăjitor pâine compact, DesignLine, Beige TAT4P427

**Prăjitor de pâine compact, ideal pentru
utilizare zilnică. Design modern pentru
manevrare ușoară.**

CONFORT:

- Putere consumată: 820-970 W
- Selector ergonomic pentru alegerea gradului de prăjire; funcție de ejectare integrată
- Senzor electronic pentru prăjire uniformă
- Centrare automată a feliilor de pâine, pentru o rumenire uniformă
- Rezistență de încălzire tip panou

REZULTATE EXCELENTE:

- Pentru 2 felii de pâine tip toast
- Opțiune pentru dezghețare - tastă iluminată
- Funcție pentru reîncălzire
- Sistem de ridicare pentru scoaterea ușoară a feliilor mici de pâine
- Suport rabatabil integrat pentru încălzirea chiflelor
- Curățare ușoară datorită tăviței detașabile pentru colectarea firimiturilor
- Depozitare ușoară: Suport pentru înfășurare cablu pentru depozitarea simplă și rapidă a acestuia

SIGURANȚĂ:

- Tastă Stop - opțiune pentru întreruperea procesului de prăjire
- Decuplare automată de siguranță - aparatul se deconectează automat în cazul blocării feliilor de pâine