


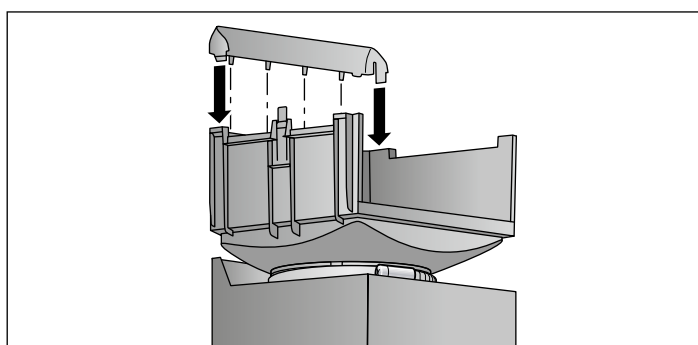
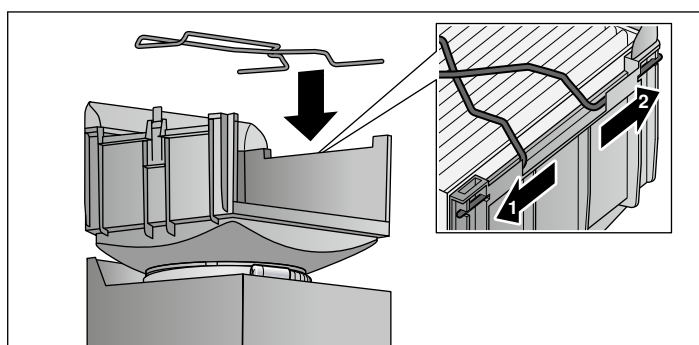


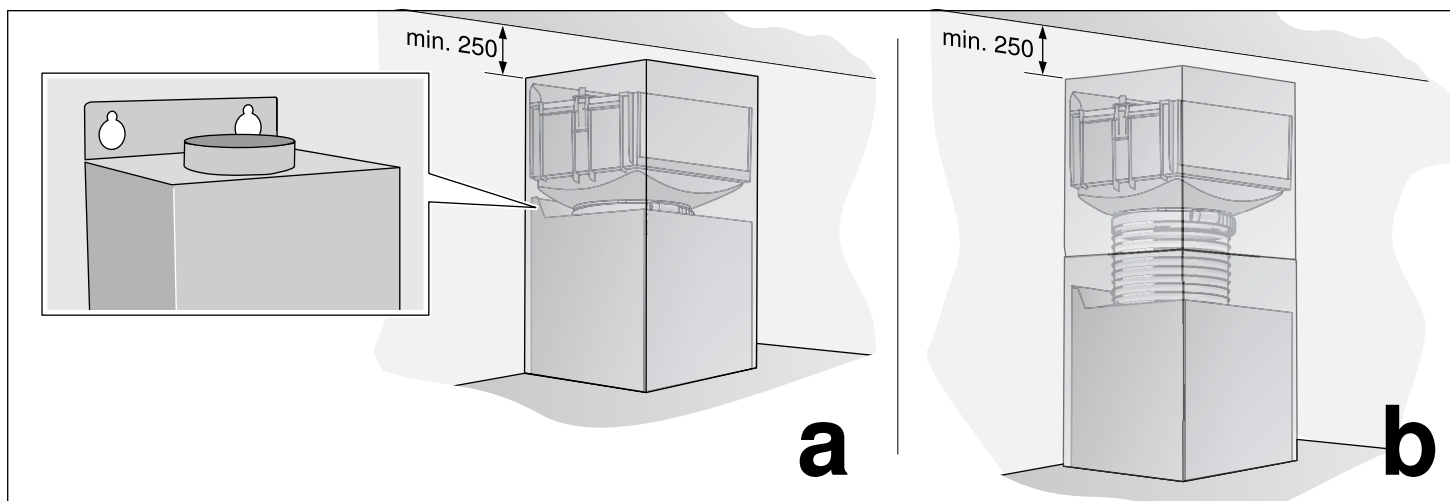



9001300764 980118

ro Instrucțiuni de montaj

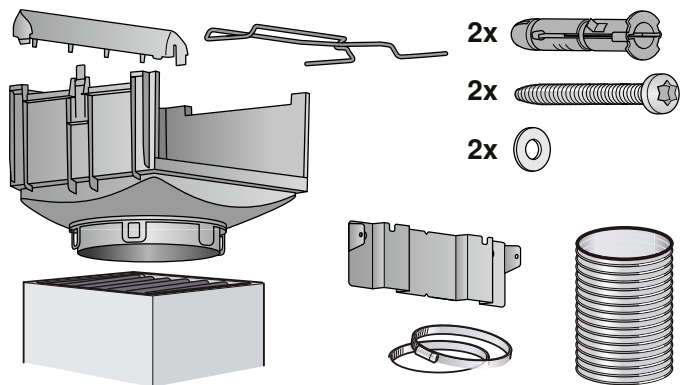





1x  
p.a.

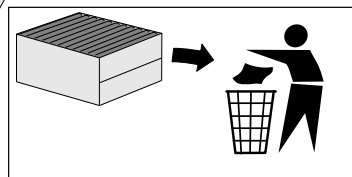


**1a**

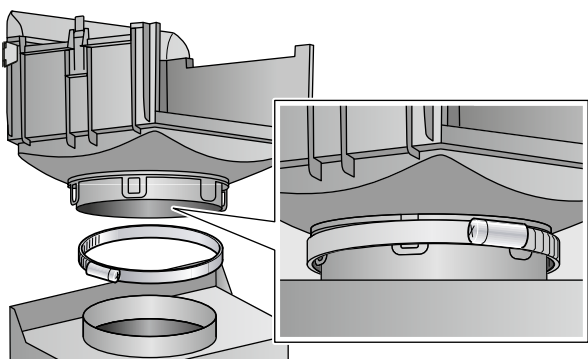


**1b**

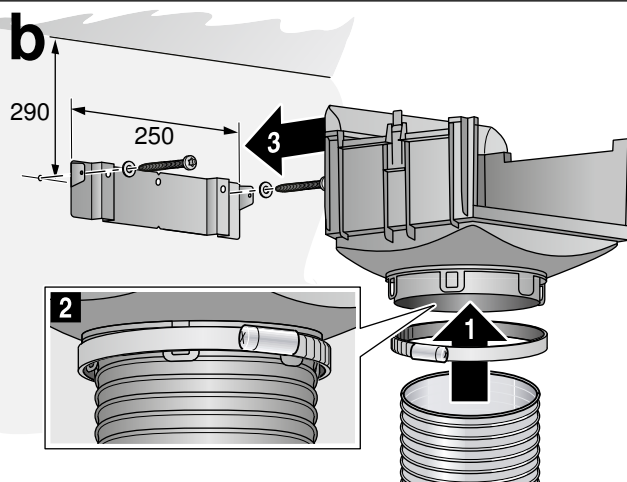


**2a**

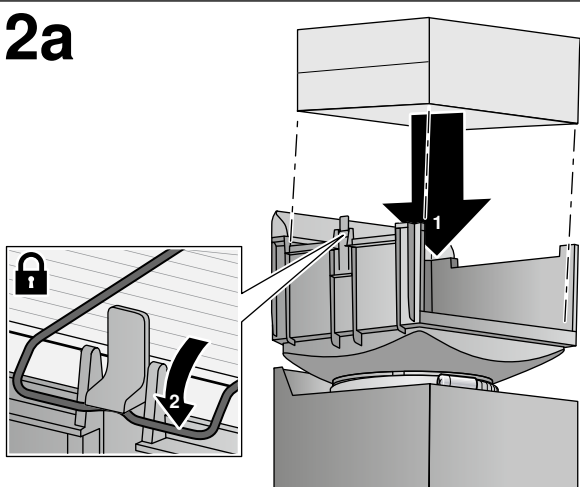


**2b**

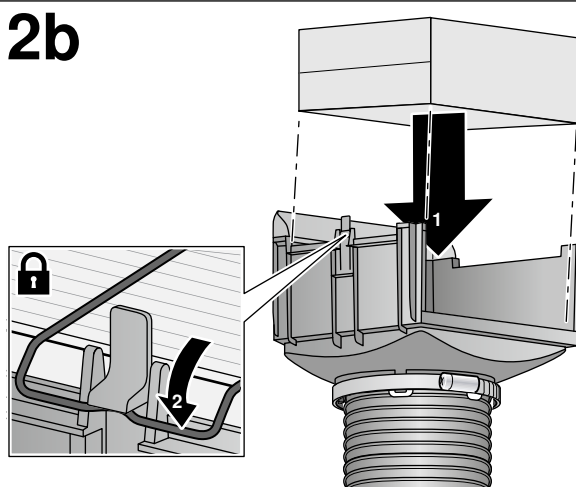

**3a**

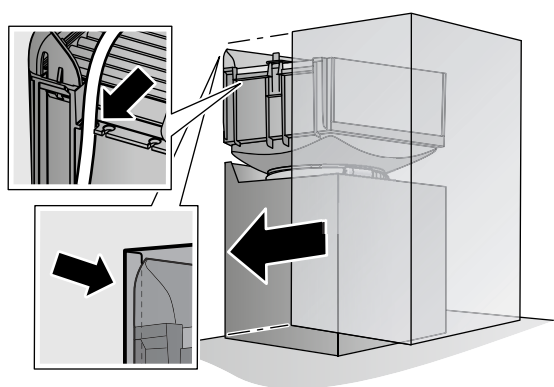

**3b**

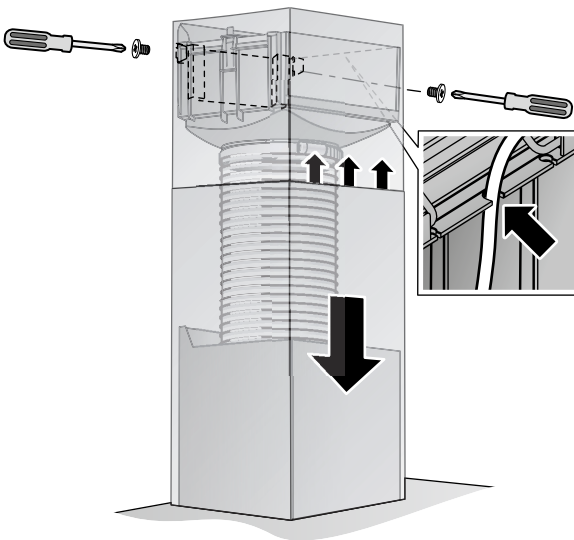

## Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

### **Pericol de electrocutare!**

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Cablul de racordare se poate deteriora. Nu îndoiți și nu prindeți cablul de racordare în timpul instalării.

### **Pericol de rănire!**

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție.

### **Pericol de sufocare!**

Materialul de ambalaj este periculos pentru copii. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu material de ambalaj.

## **Instalarea**

### **Atenție!**

Asigurați-vă că în zona în care se realizează găurile nu se găsesc cabluri electrice, furtunuri de gaz sau de apă.

### **Indicații**

- Poziția modului de recirculare a aerului depinde întotdeauna și de cantul superior al măștii coșului de fum!
- Modulul de recirculare a aerului poate fi montat pe hotă (**figura 1-3a**) sau pe perete (**figura 1-3b**).

### **Verificarea peretelui**

- Peretele trebuie să fie plan, vertical și cu capacitate portantă suficientă.
- Adâncimea găurilor trebuie să corespundă lungimii șuruburilor. Diblurile trebuie să stea fix.
- Șuruburile și diblurile anexate sunt indicate pentru ziduri masive. Pentru alte construcții (de ex. rigips, beton poros, cărămizi de perete Poroton) trebuie folosite mijloace de asamblare corespunzătoare.

### **Pregătirea modului de recirculare a aerului.**

- Montați suportul de cablu pe modulul de recirculare a aerului. Pentru aceasta, apăsați ușor suportul de cablu și introduceți-l în orificiile corespunzătoare ale acestui dispozitiv.
- Montați ghidajul de aer pe modulul de recirculare a aerului.

### **Montarea modului de recirculare a aerului pe carcasa ventilatorului**

- Fixați modulul de recirculare a aerului pe hotă (**figura 1a**).
- Introduceți filtrul de carbon activ și blocați elementul de fixare. Pentru aceasta, apăsați eclisa ușor în interior. Verificați poziția fixă a elementului de fixare (**figura 2a**).
- La montarea hotei: treceți cablul de alimentare electrică prin orificiul prevăzut. Nu îndoiți cablul de alimentare electrică. Realizați racordarea la rețeaua de alimentare electrică.
- Așezați masca exterioară a coșului de fum pe aparat. Îndoiți separat, ușor, plăcile laterale ale măștii coșului de fum, suspendați-le în spatele modului de recirculare a aerului și strângeți până la capăt (**figura 3a**).
- Fixați cu două șuruburi masca exterioară a coșului de fum de partea inferioară a aparatului.

### **Montarea pe perete a modului de recirculare a aerului**

- Montarea pe perete a modului de recirculare a aerului (**figura 1b**): efectuați tubulatura. Măsurați poziția cornierului de susținere și marcați-o. Realizați găuri cu diametrul de 8 mm și adâncimea de 60 mm și presați diblurile pe perete. Prindeți cu șuruburi de până la 5 mm cornierul de susținere, suspendați modulul de recirculare a aerului și strângeți manual șuruburile.
- Introduceți filtrul de carbon activ și blocați elementul de fixare. Pentru aceasta, apăsați eclisa ușor în interior. Verificați poziția fixă a elementului de fixare (**figura 2b**).
- La montarea pe perete:  
Treceți cablul de alimentare electrică prin orificiul prevăzut. Nu îndoiți cablul de alimentare electrică. Realizați racordarea la rețeaua de alimentare electrică.
- Introduceți ambele părți ale măștii coșului de fum una în cealaltă. Fantele măștii interioare a coșului de fum trebuie să fie orientate în jos.
- Așezați ambele părți ale măștii coșului de fum pe aparat. Împingeți masca interioară a coșului de fum în sus și suspendați-o în stânga și în dreapta pe cornierul de susținere. Înșurubați părțile laterale pe cornierul de susținere (**figura 3b**).
- Fixați cu două șuruburi masca exterioară a coșului de fum de partea inferioară a aparatului.

## **Filtru de carbon activ pentru regimul cu aer recirculat**

**Indicație:** Filtrele de carbon activ nu conțin substanțe dăunătoare și pot fi evacuate în gunoiul menajer.

### **Schimbarea filtrului de carbon activ**

1. Desprindeți elementul de fixare și demontați filtrul de carbon activ.
2. Introduceți noul filtru de carbon activ și fixați elementul de fixare. (**figura 2a/b**)