






ro Instrucțiuni de instalare

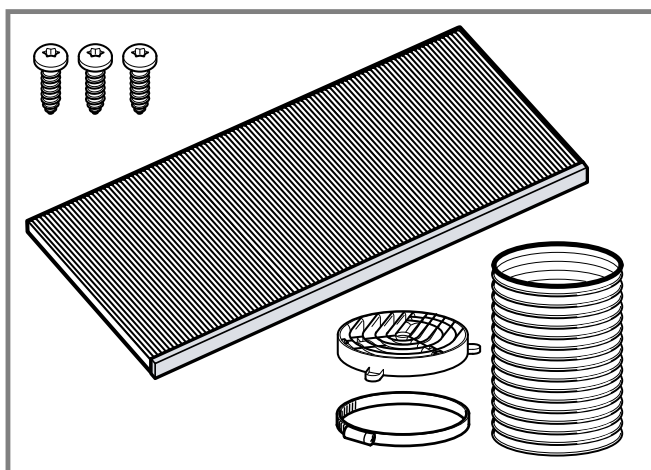


1

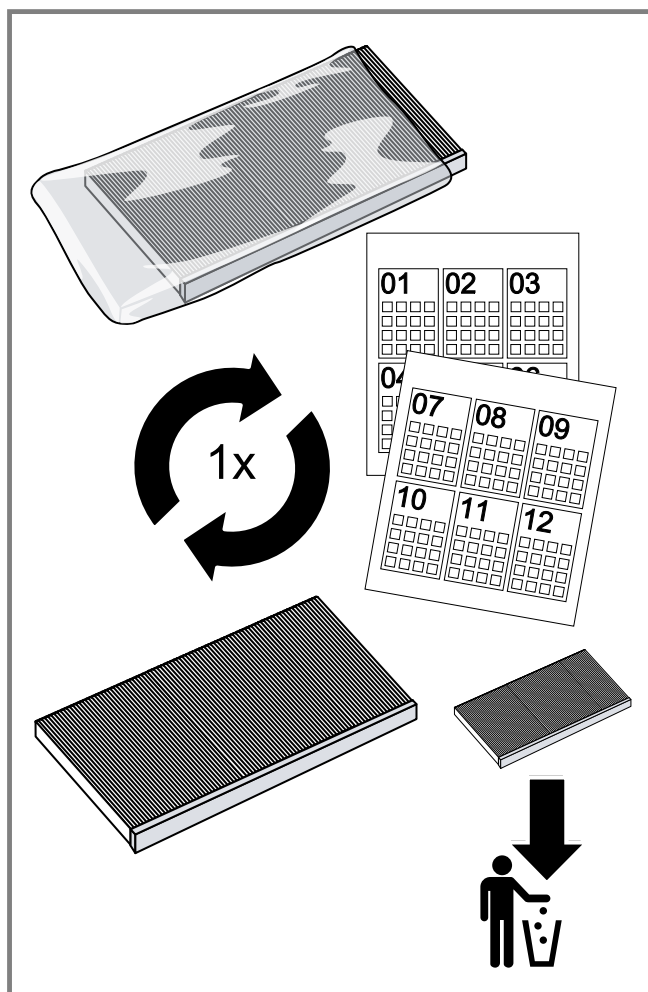


2

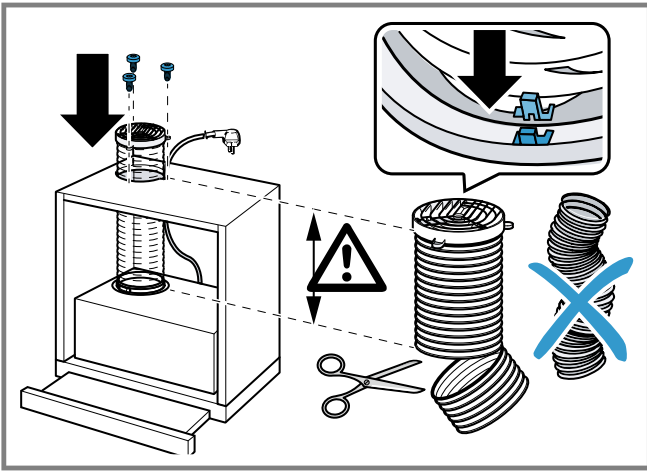



3

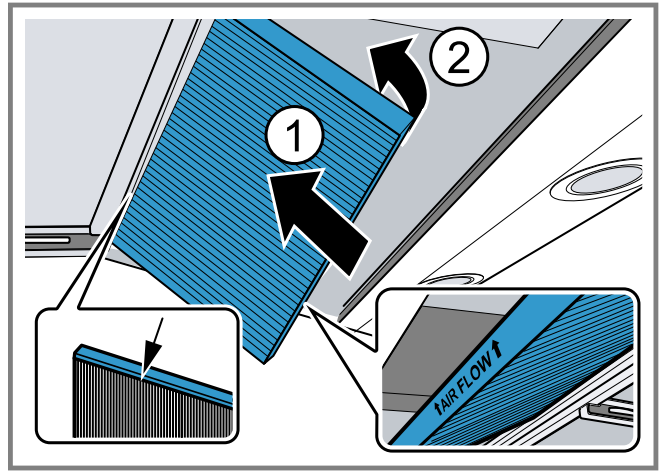



4

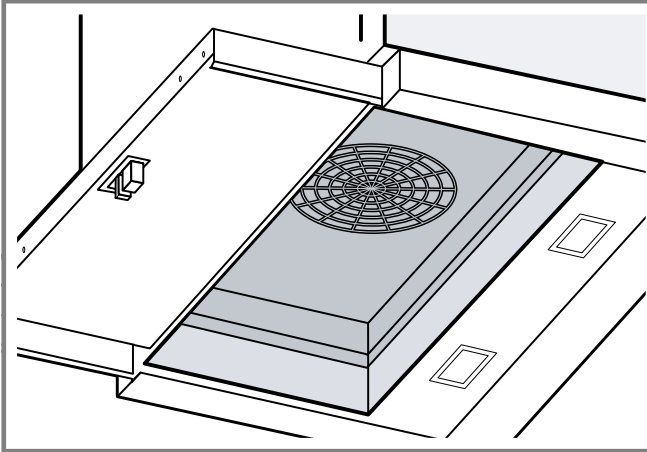


5

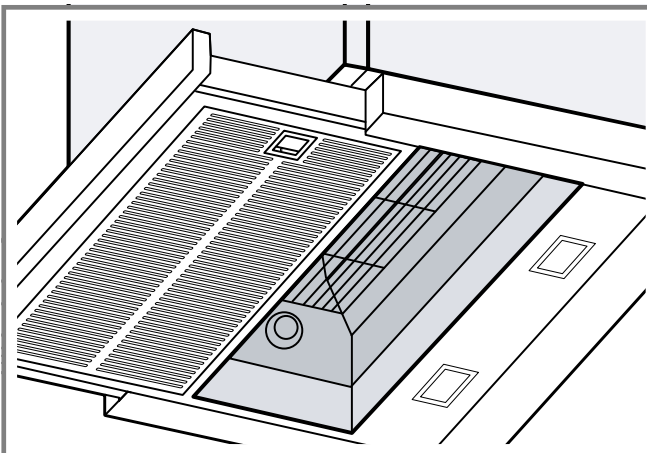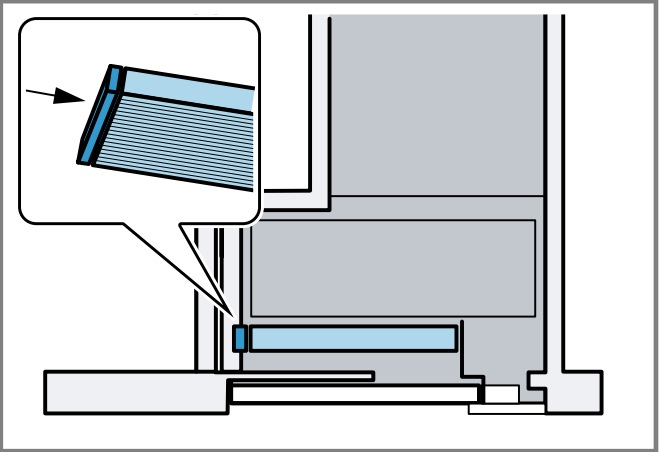

6

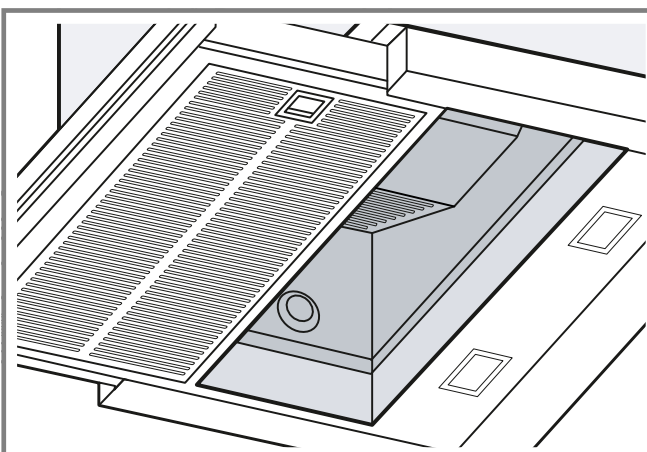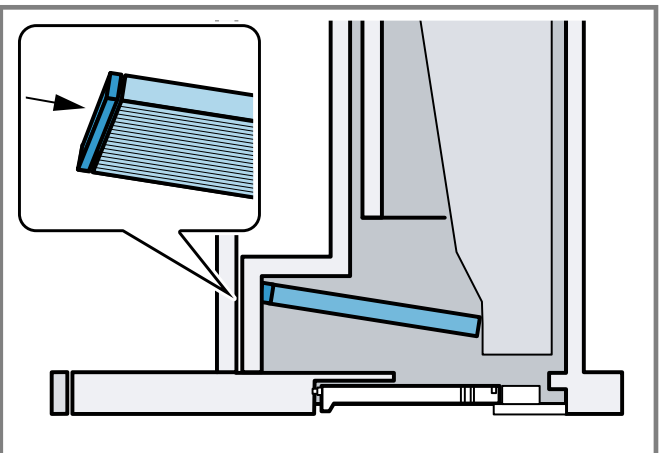

7

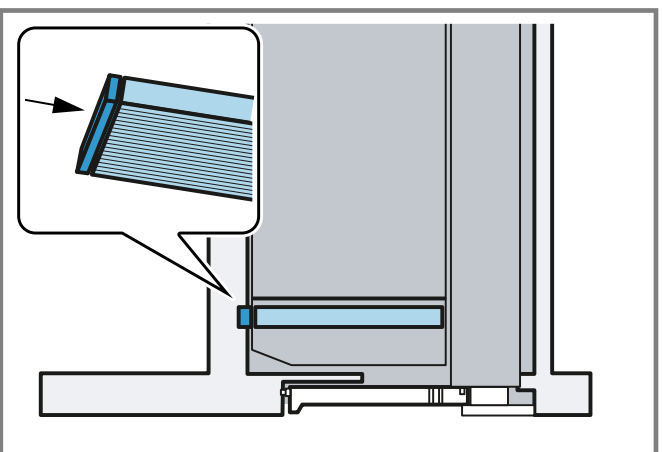

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 11, → Fig. 12

Montarea deflectorului pentru aerul recirculat

1. Fixați furtunul cu colierul pe ștuțul de aer.
→ Fig. 13
2. Fixați furtunul pe deflectorul pentru aer recirculat.
3. Întindeți furtunul și scurtați-l dacă este necesar.
4. Înșurubați ferm deflectorul pentru aerul recirculat pe dulapul suspendat.

Filtrul de eliminarea a mirosurilor neplăcute pentru regimul de recirculare a aerului

În regimul de recirculare a aerului, filtrele pentru mirosuri captează substanțele cu mirosuri neplăcute. Prin înlocuirea cu regularitate a filtrelor pentru mirosuri se asigură un grad înalt de eliminare a mirosurilor neplăcute.

În timpul funcționării normale, de aproximativ o oră pe zi, filtrul pentru mirosuri trebuie să fie înlocuit la fiecare 6 luni. Filtrul pentru mirosuri nu poate fi curățat sau regenerat.

Înlocuirea filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute

1. Demontați filtrele pentru grăsimi.

Pentru informații privind demontarea filtrelor pentru grăsimi, consultați instrucțiunile de utilizare a aparatului dumneavoastră.

2. **Notă:** La montarea filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute aveți grijă ca acesta să nu se arcuiască în sus.

Introduceți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute, apăsați-l spre spate și rabatați-l în sus.

→ Fig. 14

Materialul spongios trebuie să se comprime în momentul introducerii.

La montarea filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute, aveți grijă ca săgețile pentru direcția aerului să fie orientate în sus.

- ✓ Dacă filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute rămâne fixat independent în aparat, înseamnă este montat corect.

→ Fig. 15

✓

→ Fig. 16

✓

→ Fig. 17

3. Montați filtrele pentru grăsimi.

Pentru informații privind montarea filtrelor pentru grăsimi, consultați instrucțiunile de utilizare a aparatului dumneavoastră.

4. Eliminați filtrul vechi de eliminare a mirosurilor neplăcute împreună cu deșeurile mesajere.

Filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute nu conține substanțe toxice.