





ro Instrucțiuni de instalare





1

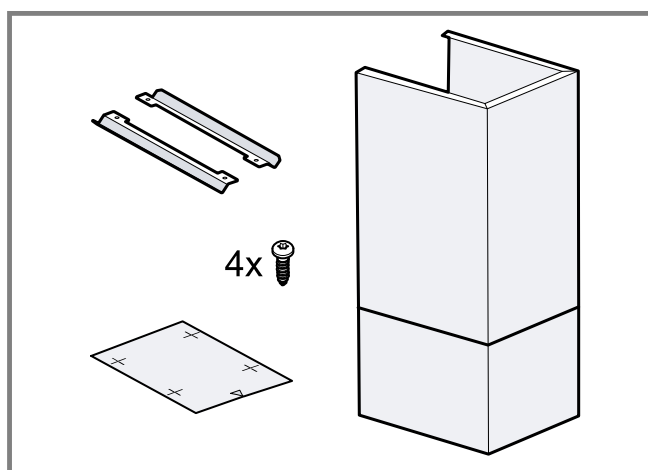


2

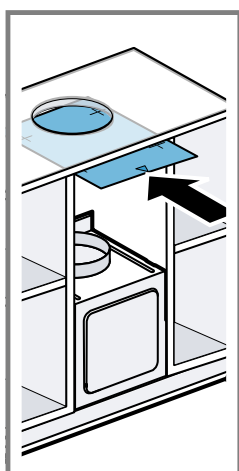


3

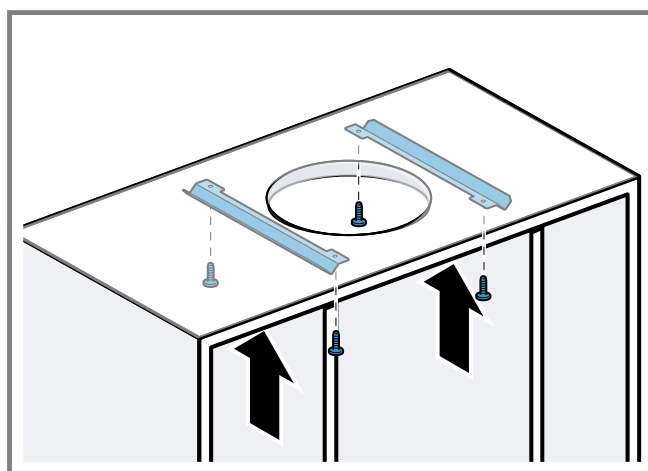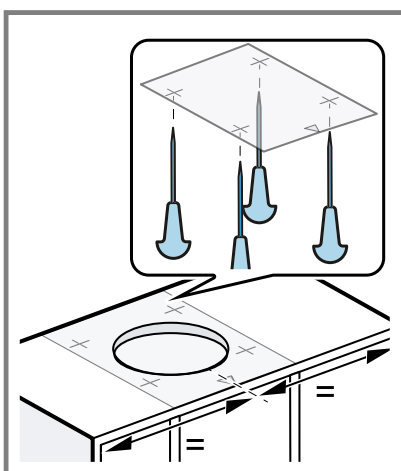


4

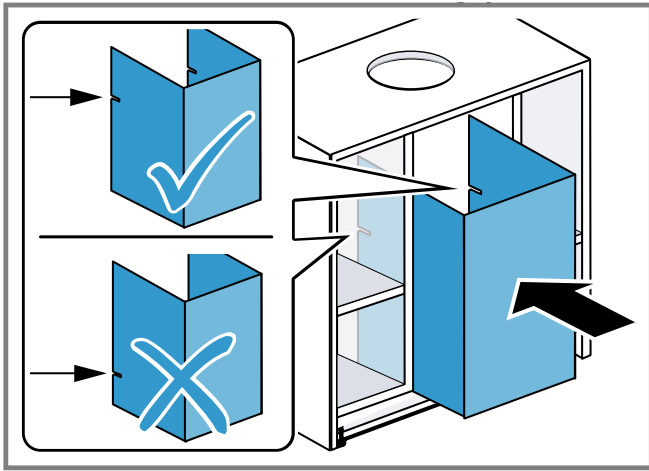

5

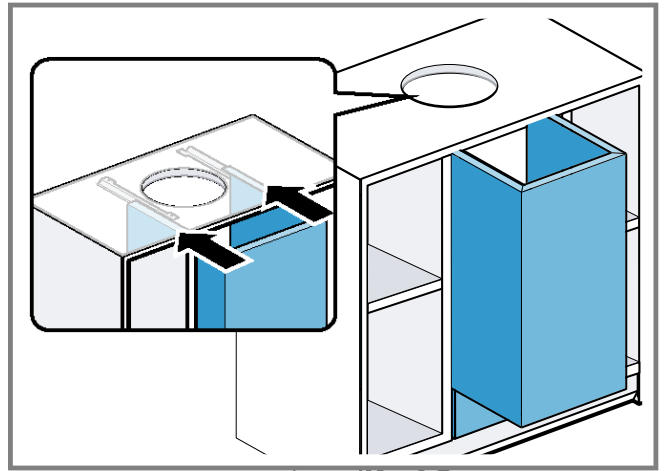

6

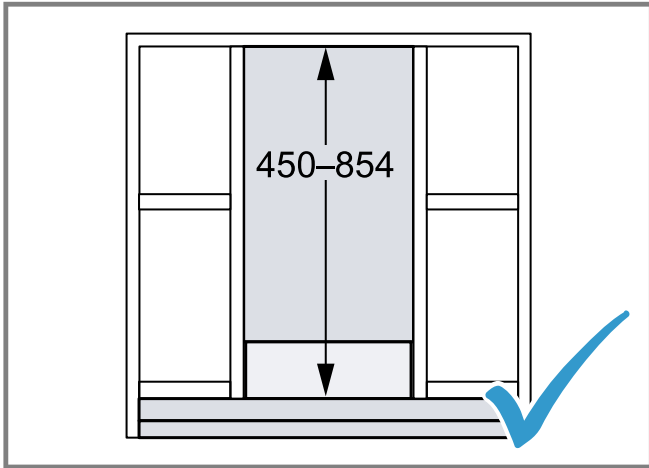

7

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- Purtați mănuși de protecție.

Prezentare video a instrucțiunilor de montare

Dacă scanați acest cod QR cu smartphone-ul dumneavoastră, veți putea urmări un clip video despre prelungitorul de canal, în care sunt prezentate opțiunile de montare a acestuia.

→ Fig. 1

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 2

Montarea prelungitoarelor de canale

1. **Notă:** Țineți cont de direcția indicată de săgeată.

Poziționați șablonul de găurire pe centrul muchiei din față a dulapului și fixați-l cu ajutorul unei benzi adezive adecvate.

→ Fig. 3

2. Pe tavanul dulapului, împungeți cu o daltă, prin șablonul de găurire, punctele de fixare pentru cornierele de susținere.

3. Fixați cu șuruburi cele 2 corniere de susținere în decupajul din tavan.

→ Fig. 4

4. **Notă:** Canalul frunizat împreună cu aparatul nu este necesar.

Poziționați cu atenție prelungitorul de canal pentru a proteja aparatul împotriva zgârierii.

Poziționați prelungitorul de canal inferior pe aparat.

→ Fig. 5

5. Introduceți prelungitorul de canal superior în cornierul de susținere și suprapuneți-l peste prelungitorul de canal inferior.

→ Fig. 6

→ Fig. 7